


Caldaia ad acqua calda a pellet / cippato / agrocombustibili



Dati tecnici e dimensionali

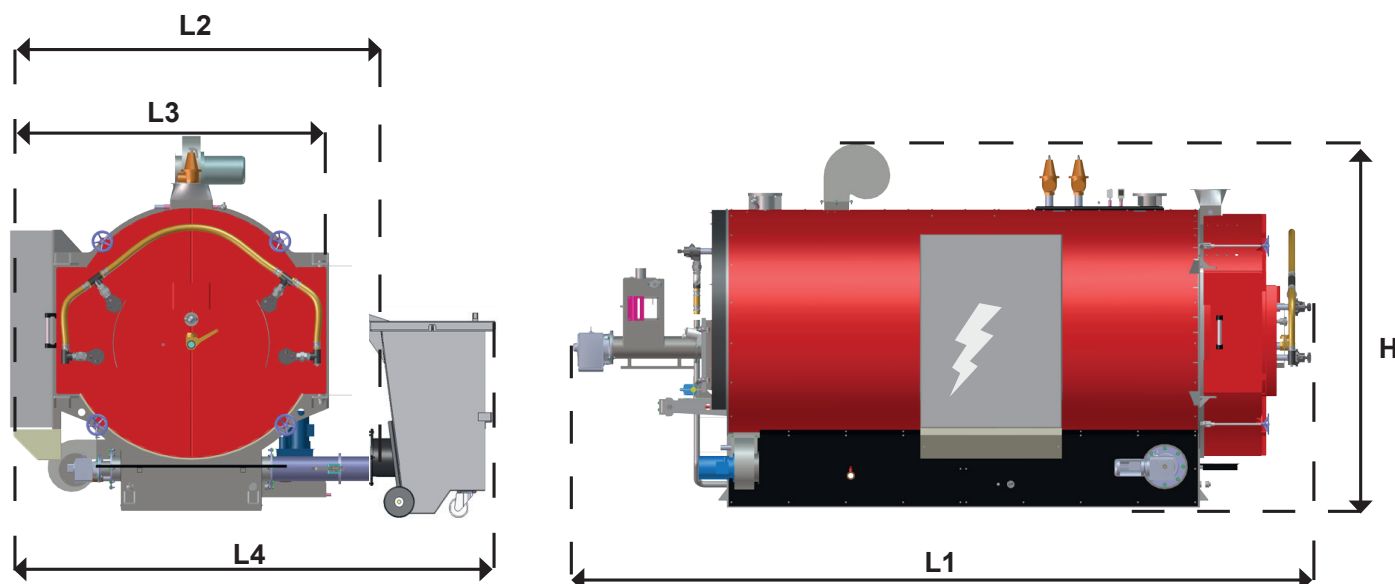

SERIE GR		GR500	GR 600	GR 750	GR 1000
L1	mm	6240	6240	6240	6240
H	mm	2460	2460	2660	2660
L2	mm	2450	2450	2650	2650
L3	mm	2050	2050	2250	2250
L4	mm	3300		3500	
Massa caldaia a secco	kg	6500	6500	7500	7500
Massa totale con acqua	kg	8400	8400	10300	10300
Contenuto d'acqua della caldaia	l	1900	1900	2800	2800
Potenza nominale in servizio continuo	kW	500	600	750	1000
Rendimento ⁽¹⁾	%	fino a 94%			
Portata fumi	m3/h	1300	1500	1800	2490
Temperatura uscita fumi	°C	140			
Temperatura acqua di ritorno ⁽²⁾	°C	55°			
Pezzzatura / Umidità del combustibile ammesse (secondo Norma EN14961) :					
Pellet EN 14961 - 2 - A1 - A2 - B	--	x	x	x	x
Cippato EN 14961 - 4 - A1 - A2 - B1	--	x	x	x	x
AgrocombustibileEN 14961 - 4 - A1 -A2 - B1	--	x	x	x	x
Emissioni polveri (con filtro multiciclone)	mg/Nm ³ al 13% di O ₂	120			

Queste informazioni possono essere modificate senza preavviso

⁽¹⁾ Valori garantiti per pellet di legno e temperatura di ritorno a 55°C

⁽²⁾ Valori garantiti per pellet di legno, 70°C per gli altri combustibili